



Fahrzeugeinbaupumpe NP500



Vehicle Mounted Pump NP500



Baugrößen Size

FPN 6-500

FPN 8-600



Pumpe Pump

JOHSTADT Feuerlöschkreiselpumpe aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung oder Rotguss/Bronze mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, Lagerung wartungsfrei ohne Ölbad
Antrieb: Flansch oder Hydraulikmotor
Drehrichtung: rechtsdrehend

*JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump made of seawater-resistant aluminium alloy or gunmetal/bronze with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal, bearing without oil
Drive: Flange or hydraulic motor
Rotation: clockwise*

Entlüftung Priming system

VACUMAT – automatisch gesteuerte JOHSTADT Entlüftungspumpe, abschaltbar, Saughöhe 0..8 m, ölfrei, wartungsfrei, drucklos

VACUMAT – automatically controlled JOHSTADT priming pump, disengageable, suction lift 0...8 m, oilfree, maintenance free, pressure free

Modulsystem Modular System

Flexible Anpassung der Saug- und Druckseite nach Kundenspezifikation


Flexible adaption of suction inlet and pressure outlet to customers specification

Leistung Performance

500 l/min bei 6 bar und 3 m Saughöhe
(Nenndrehzahl: 3000/min) bzw.
600 l/min bei 8 bar und 3 m Saughöhe
(Nenndrehzahl: 3400/min)

*500 l/min at 6 bar and 3 m suction lift
(Nominal speed: 3000/min) resp.*

*600 l/min bei 8 bar and 3 m suction lift
(Nominal speed: 3400/min)*

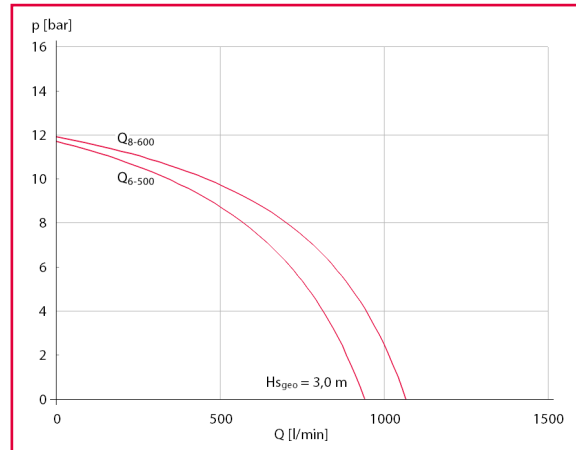

Saugeingang Suction inlet

Basis:

- 1x Saugeingang NW 65, Flansch oder Gewinde G2 1/2
- Option:
 - Modulsystem

Basis:

- 1 x suction inlet NW 65, flange or thread G2 1/2
- Option:*
 - Modular system

Druckausgang Pressure outlet

Basis:

- 1 x Druckabgang NW 65, Flansch
- Option:
 - Modulsystem

Basis:

- 1 x pressure outlet NW 65, flange
- Option:*
 - Modular system

Zubehör Accessory

Schaumsystem (Vormischer, Druckzumischer, Luftschaum), Bedienfeld, Pumpendruckregelung

Foam System (foam mixer, foam proportioning, air foam system), panel, pump pressure control

NP500