



Fahrzeugeinbaupumpe NP 8000


Vehicle Mounted Pump NP 8000



Baugrößen Size

FPN 10-7000

FPN 10-8000

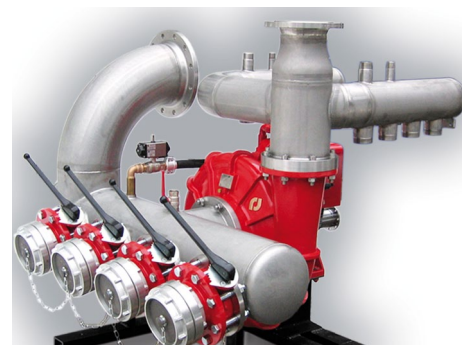

Pumpe Pump

JOHSTADT Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028 aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung oder Rotguss/Bronze mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, Lagerung wartungsfrei ohne Ölbad
Antrieb: Flansch oder Hydraulikmotor
Drehrichtung: rechtsdrehend

*JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump EN 1028 made of gunmetal/bronze with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal, bearing without oil
Drive: Flange or hydraulic motor
Rotation: clockwise*

Entlüftung Priming system



VACUMAT plus – automatisch gesteuerte JOHSTADT Entlüftungspumpe, abschaltbar, Saughöhe 0..8 m, ölfrei, wartungsfrei, drucklos

VACUMAT plus – automatically controlled JOHSTADT priming pump, disengageable, suction lift 0..8 m, oilfree, maintenance free, pressure free

Modulsystem Modular System

Flexible Anpassung der Saug- und Druckseite nach Kundenspezifikation


Flexible adaption of suction inlet and pressure outlet to customers specification

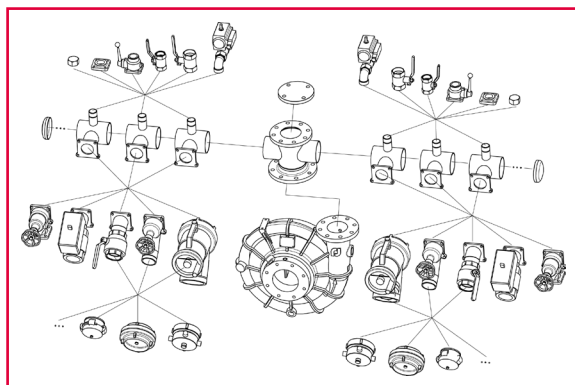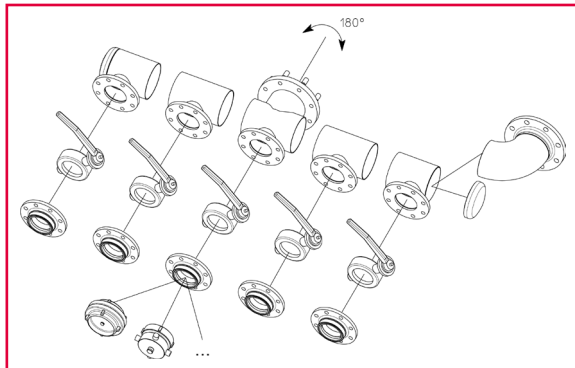

Leistung Performance

7000...8000 l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe
(Nennndrehzahl: 1650/min)

*7000...8000 l/min at 10 bar and 3 m suction lift
(Nominal speed: 1650/min)*

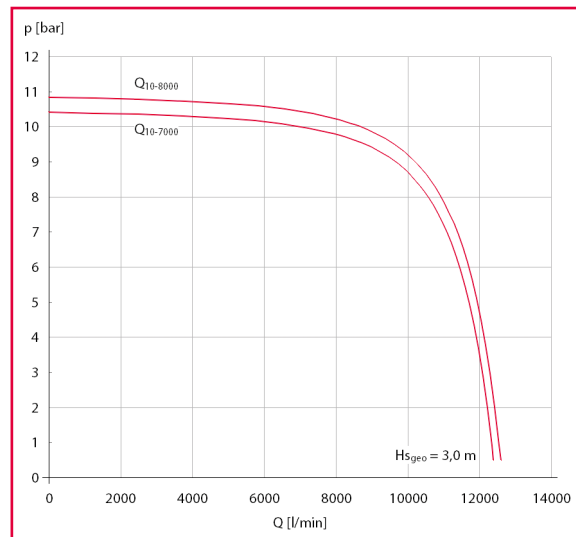

Saugeingang Suction inlet

Basis:

- 1 x Saugeingang NW 250, Flansch

Option:

- Modulsystem

Basis:

- 1 x suction inlet NW 250, flange

Option:

- Modular system

Druckausgang Pressure outlet

Basis:

- 1 x Druckabgang NW 180, Flansch

Option:

- Modulsystem

Basis:

- 1 x pressure outlet NW 180, flange

Option:

- Modular system

Zubehör Accessory

Schaumsystem (Vormischer, Druckzumischer, Luftschaum), Bedienfeld, Pumpendruckregelung

Foam System (foam mixer, foam proportioning, air foam system), panel, pump pressure control

NP 8000